旧式の衛星放送用受信設備の例

電波の漏洩が発生しやすい設備の例

接続子（コネクター）

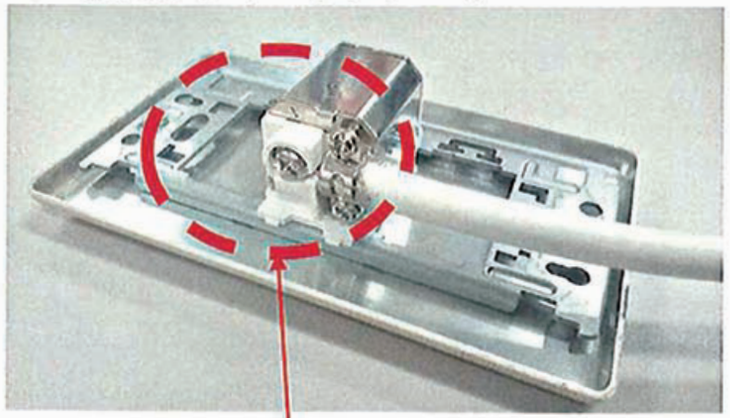

増幅器（ブースター）

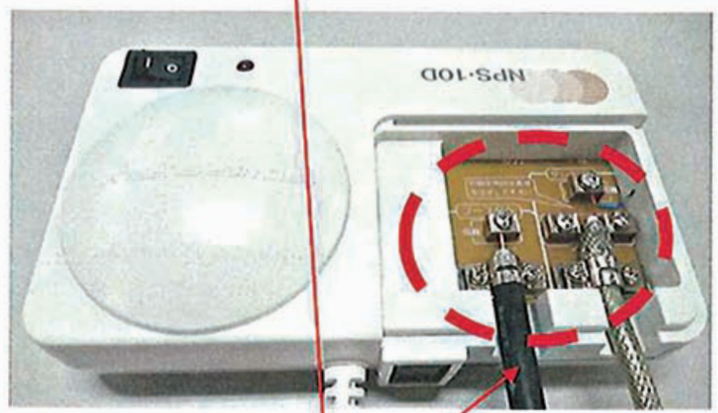

ねじ止め用に芯線が露出している部分から漏洩が発生しやすい

電波の漏洩が発生しにくい設備の例

接続子（コネクター）

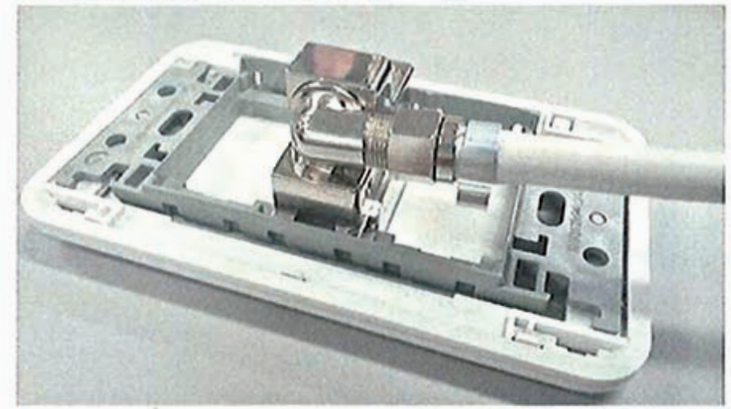

増幅器（ブースター）

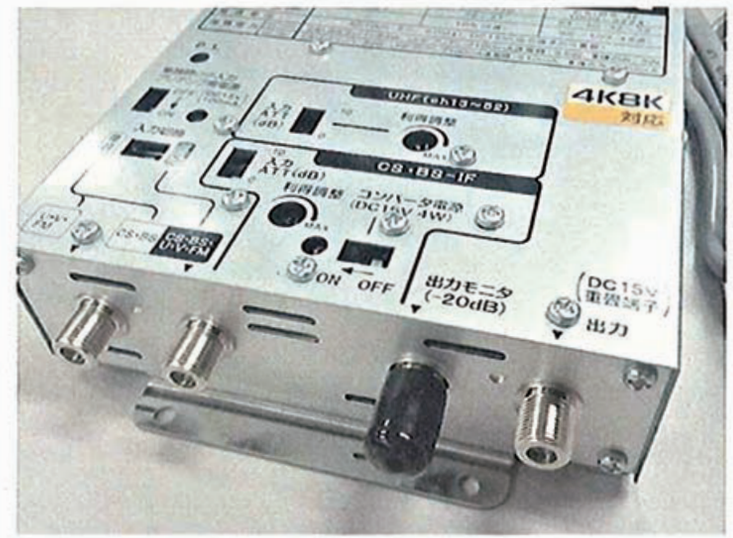

芯線が外部に露出しないタイプのものでは漏洩は発生しにくい。

出典　総務省提出資料